


Druckdatenaufbereitung - Tuchzugaben

Um ein sauberes Spannen der Gewebe zu gewährleisten, benötigen wir eine umlaufende Tuchzugabe. Diese variiert je nach verwendetem Profil/Abdeckprofil.

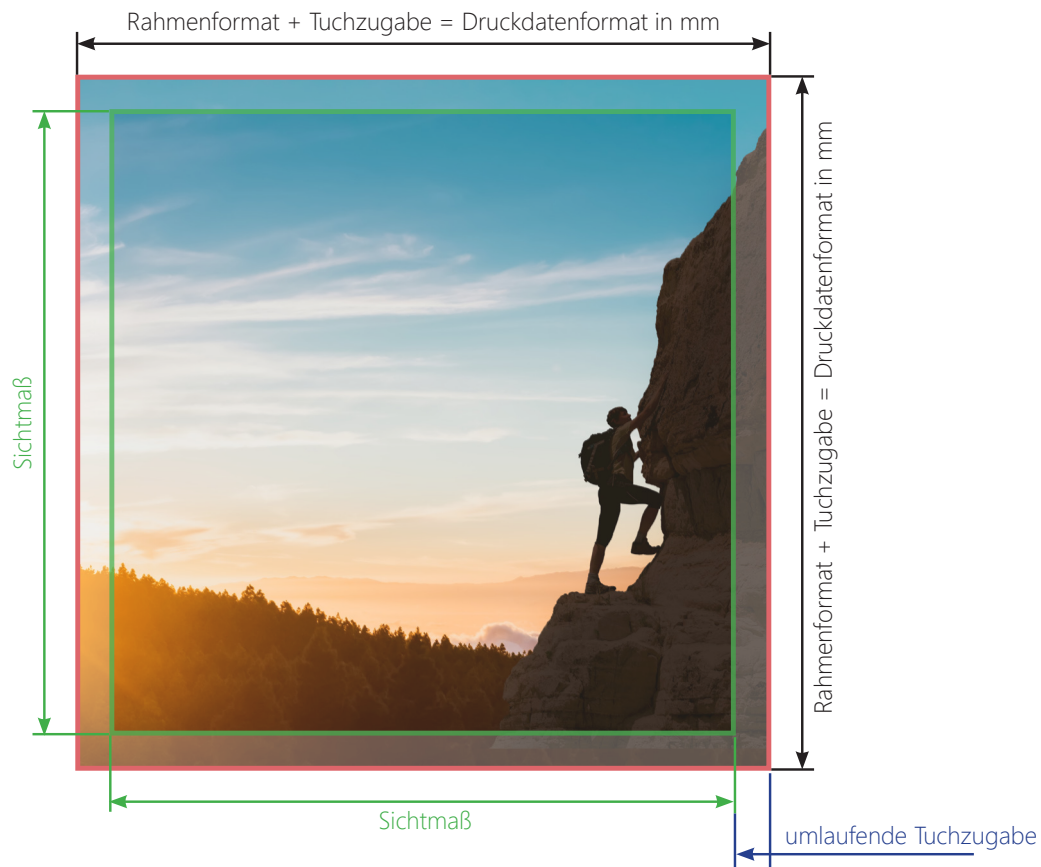

Profilsystem	Unterkategorie	Tuchzugabe*	Besonderheit
EPS.LUMI	EPS.LUMI 2000	63 mm	Verwendung breite Abdeckprofile (EPS 1-300 und EPS 1-301) Reduzierung auf 59 mm
	EPS.LUMI GRIP	20 mm	
	EPS.LUMI MAXX	63 mm	Verwendung Abschlußprofil (EPS 1-152) Reduzierung auf 31 mm
	EPS.LUMI ADD	63 mm	Verwendung Grundprofil G (EPS 1-420) Reduzierung auf 20 mm
EPS.RAIL		95 mm	Verwendung Kederfahne (7,5 mm, doppelfahrig) Reduzierung auf 50 mm
EPS.STOR		20 mm	

+Die Tuchzugabe wird umlaufend auf das Rahmenaußenmaß addiert.

- Beispiel für LUMI 2000 Grundprofil 120:**

- Besteltes Rahmenformat (**Außenabmessung**) = 1.000 x 2.000 mm
- Druckdatenformat (mit **flachem** Abdeckprofil*¹) = 1.126 x 2.126 mm
- Druckdatenformat (mit **breitem** Abdeckprofil*²) = 1.118 x 2.118 mm

*¹ Flache Abdeckprofile sind: EPS 1-021, EPS 1-022, EPS 1-023, EPS 1-024

*² Breite Abdeckprofile sind: EPS 1-300, EPS 1-301

Druckdatenaufbereitung - Allgemeines



- Dateiformat: PDF (PDF/X4:2008)
NICHT zur Druckdatenerstellung geeignet: PowerPoint, Excel, Word, CorelDraw, QuarkXPress u.ä.
- Dateibezeichnung: Kunde_ggfs. Motiv/Kommission_Größe
z.B.: Musterkunde_Mustermotiv/Kommission_1.000x1.000mm
- Maßstab: 1:1 oder 1:10
- Auflösung: 72-120 dpi (Maßstab 1:10 = 720 -1200 dpi)
- Farbraum: CMYK
- Farbraum: ISO coated
- Schriften: Alle in Pfade konvertiert


Beschnittzugabe:

- Bitte legen Sie die Datei inklusive unserer Tuchzugabe an (siehe Seite 1).
- Keine Passer- oder Schnittmarken anlegen.
- Beschnittzugaben ausfüllen, um weiße Blitzer zu vermeiden

- Berücksichtigen Sie einen ausreichenden Randabstand von Texten und Logos im Sichtformat. Dies ist auch abhängig vom Profilsystem.

Wichtiger Hinweis GRIP-Varianten:

Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der Abdeckprofile, die von vorne montiert werden, das finale Sichtmaß um 20 mm reduziert. Dies ist bei der Anlage der Druckdaten zu beachten, damit hier keine wichtigen Motivelemente überdeckt oder angeschnitten werden.



Beispiel:
Rahmenaußenmaß: 1000 x 1000 mm
Gewebemaß: 1040 x 1040 mm
Sichtmaß: 960 x 960 mm



Datenübermittlung:

Bis 10MB per Email möglich, ansonsten über Dienste wie z.B. WeTransfer.

Sonderfarben

Den Druck von Sonderfarben wie z.B. RAL, Pantone, HKS bitte im Vorfeld mit uns abstimmen. Ggfs. muss ein Testdruck (kostenpflichtig) vorgenommen werden, da Sonderfarben nur annähernd nach Vorlage und Benennung gedruckt werden können. Sollte keine Druckabstimmung durchgeführt werden, wird automatisch nach Datei gedruckt. Farbklamationen können dann nicht anerkannt werden.

Druckverfahren

Sollte für hinterleuchtete Anlagen nicht ausdrücklich ein MLP (Multi-Layer-Print) bestellt werden, wird automatisch ein Double-Strike Druck (erhöhter Farbauftrag) durchgeführt. Für die Vorbereitung der MLP- Druckdaten sprechen Sie uns bitte an. Diese können ja nach gewünschten Effekt unterschiedlich sein.

Nachdrucke

Farbabweichungen bei Nachdrucken gegenüber vorhandenen Textildrucken sind technisch bedingt nicht vermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Wir setzen voraus, dass die uns zur Verfügung gestellten Daten druckreif und von Kundenseite auf Richtigkeit geprüft sind.