





- Ohne Gewebekonfektion
- Gleichmäßige, lineare Spannung des Gewebes
- Leichte Systemlösung
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Hohe Klemmfestigkeit

EPS 6-007
KTA+

Mit dem Profil KTA+ können Rahmen zur Anbringung auf Wänden oder vorhandenen Strukturen gefertigt werden. Die Befestigung erfolgt durch versetzt Verschraubung oder Verklebung.

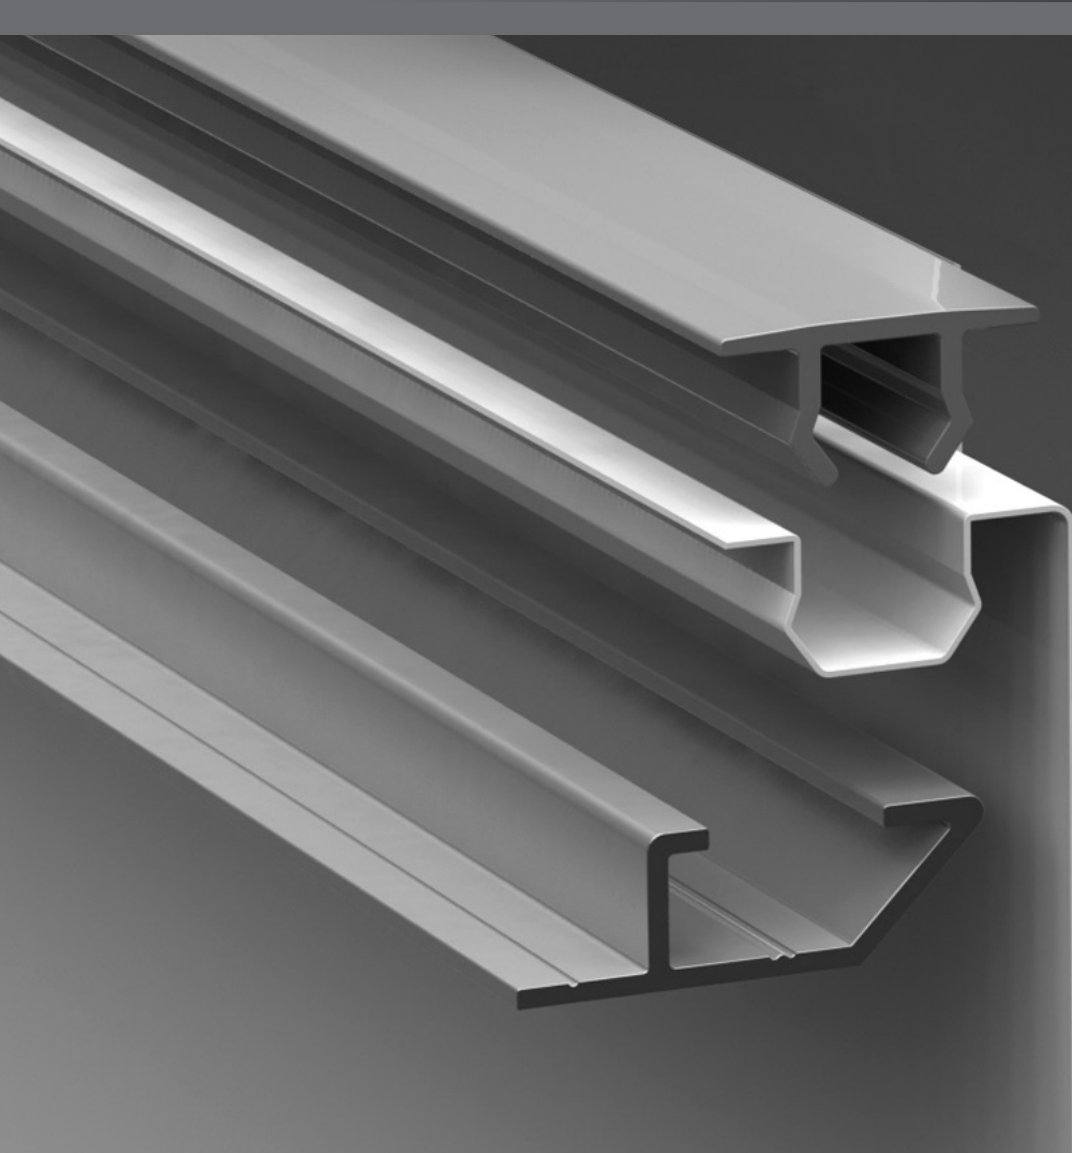

Maße: 27 x 9 mm

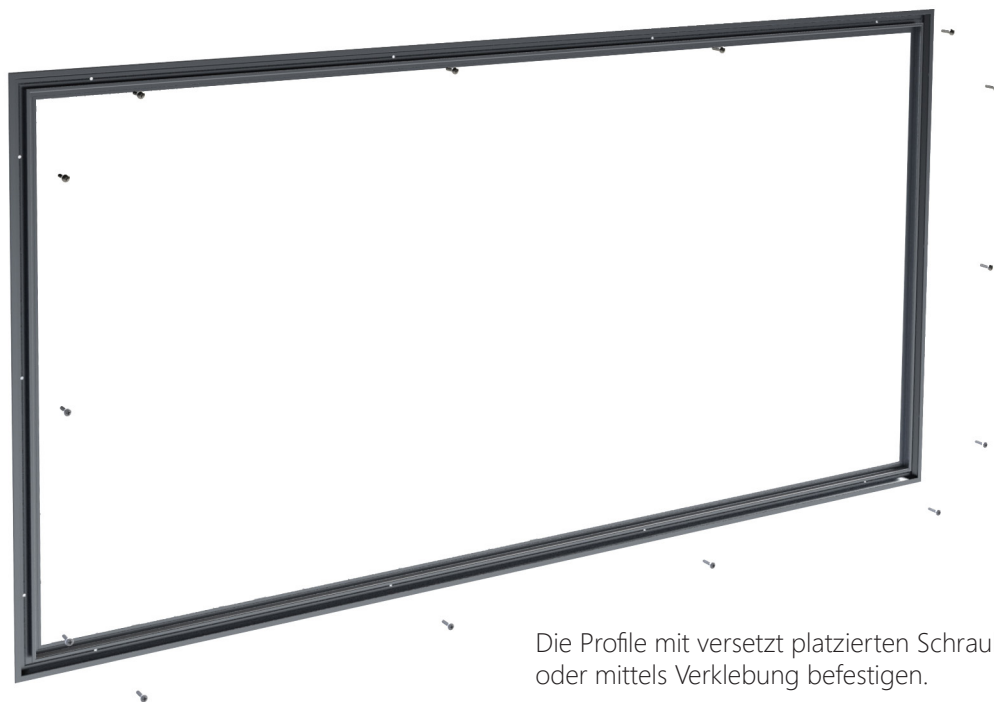

Die Profile mit versetzt platzierten Schrauben oder mittels Verklebung befestigen.



Klemmleiste
vorne



Klemmleiste
oben



Profil vorne auf Vierkanthohr
montiert, Verschraubung er-
folgt versetzt



Profil oben auf Vierkanthohr
montiert, Verschraubung er-
folgt versetzt

Die Montageanleitung mit Videolink zur Anbringung der Klemmleiste finden Sie auf den Seiten 15 - 17.


Das Profil KTA+ kann auf geraden, aber auch auf gebogenen Untergründen montiert werden.




Maße: 27 x 9 mm



Profil auf starrem Untergrund.

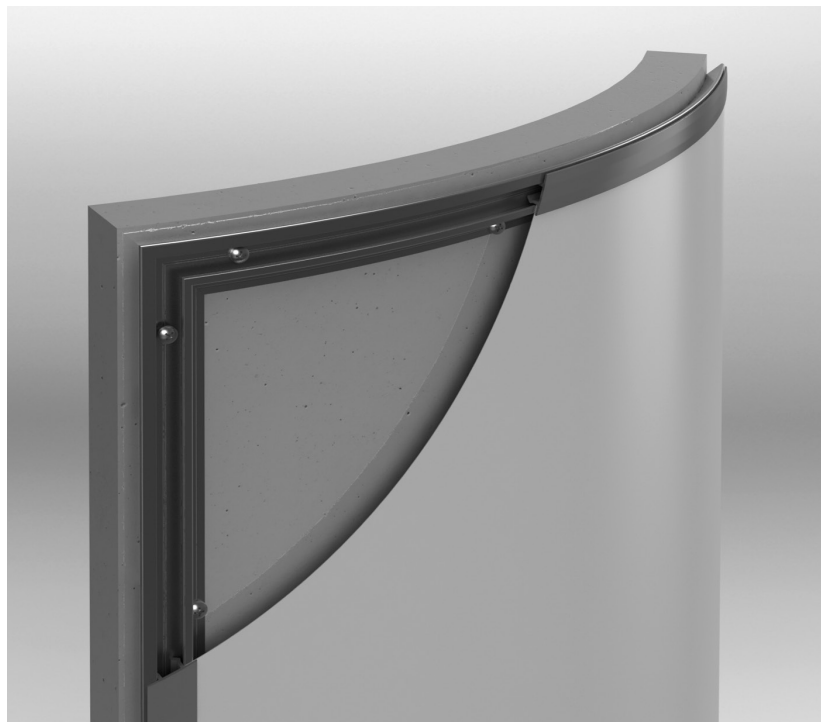

Profil auf gebogenem Untergrund
Dazu wird das Profil bei der Montage
manuell von Hand gebogen.



Profil KTA+
EPS 6-007



Klemmleiste CS
EPS 6-125

EPS

SYSTEMS

EPS Systems KG
Hauptstr. 42
57555 Mundersbach/Germany
Fon +49 (0) 271.338829-00
info@eps-systems.de
www.eps-systems.de