Das System für großformatige Außenwerbung

EPS.LUMI 2000

© Techquadrat Werbetechnik GmbH

© Thomas Rebel

Vorteile auf einen Blick

- Geeignet für großformatige Anwendungen
- Vollalusystem für den Longlife-Einsatz
- 4-seitiges Rahmenprofil für perfekte Spannung des Gewebes mittels Tuchhaltertechnik
- Sonderformen wie z.B. Logos möglich

Klassische Anwendungsbereiche:

- Leuchtgehäuse
- Banner
- Lichtdecken
- Buchstaben
- Sonderformen

Profilvielfalt mit System

Unsere Profiltypen im Überblick

Grundprofile

- Grundprofile in den Bautiefen 120 mm und 180 mm
- Weniger Bauteile für den schnellen, preiswerten und einfachen Zusammenbau
- Geringe Bautiefe für LED-Zargen- oder flächige Rückwandausleuchtung
- Neues Design bietet höhere Stabilität in bewährter EPS. LUMI Spanntechnik

Aufsatzprofile

- Die Aufsatzprofile AP 84 und AP 97 sind für die LED-Ausleuchtung optimiert
- Profilvorderseite ist Rahmenfrei konstruiert
- Motiv kann bis an die Außenkante des Profils verlaufen
- Als Bausatz auch für die Umrüstung bestehender Acrylkästen geeignet

Doppelseitig

- Grundprofil doppelseitig mit Bautiefe 200 mm
- Geeignet für den Bau von Pylonen, Auslegern oder Dachwerbeanlagen
- Neues Design bietet hohe Stabilität

Breite Abdeckprofile

- Erhätlich für Grundprofile in den Bautiefen 120 und 180 mm
- Decken die gesamte Profilbreite ab
- Erhältlich auch in eloxiert oder nach RAL pulverbeschichtet

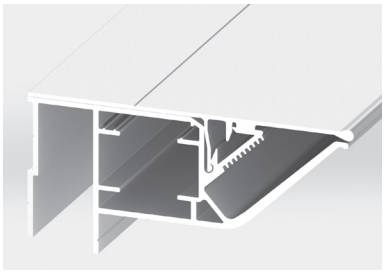

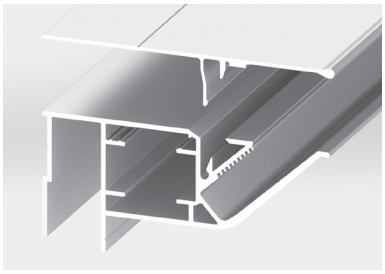

Durchdachte Technik

- Perfekte Spannung durch Tuchhalter-Technologie
- Einfacher Rahmenbau durch wenig Bauteile
- Einfaches Öffnen und Wiedereinspannen der Gewebeflächen
- Wartungs- und Umrüstkosten werden stark reduziert
- Sonderformen möglich

EPS Systems KG
Obere Leimbach 6 | 57074 Siegen, Germany

Fon +49 (0) 271.338829-00

info@eps-systems.de
www.eps-systems.de