

Schmal, Schmaler

EPS.STOR IN

Flächenlicht



Vorteile auf einen Blick


- Sehr flache Bautiefe möglich
- Vollflächige und homogene Hinterleuchtung
- Schnelle Gewebewechsel



Anwendungsbereiche:

- Laden- und Messebau
- Hotel
- Gastronomie
- Museen
- Büros
- Öffentliche Gebäude

Profilvielfalt mit System

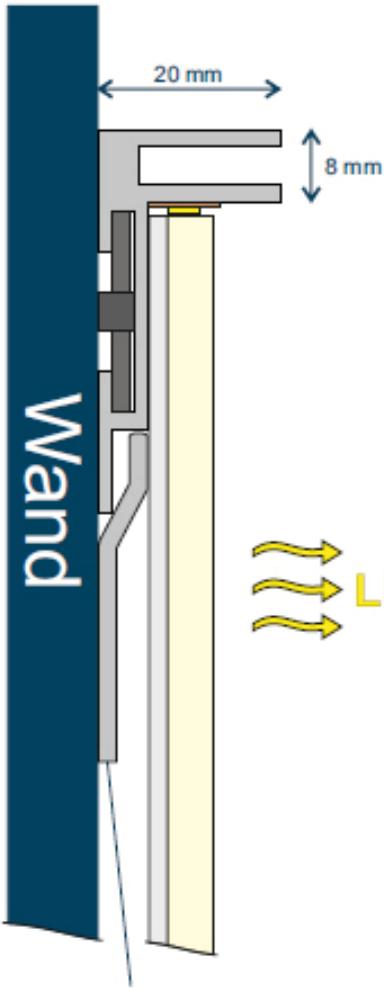

Es handelt sich hierbei um
besonders flache LED-Spanntuch-
rahmen zur Hinterleuchtung von
Textildrucken im Innenbereich.



Das Montageprofil wird
lose mitgeliefert.

Auf Wunsch mit bedrucktem
und konfektionierten Spanntuch
erhältlich.

Der Aufbau ist eine Kombination aus PMMA-Acrylglas, PCV Hartschaum-
platten, LED-Leisten und einem Aluminium-Rahmen.



Verschiedene Bautiefen

Die Rahmen sind in den Bautiefen 20 mm, 35 mm und
für doppelseitige Anwendungen in 50 mm erhältlich.

Technische Daten

Schutzart IP 40

Konformität CE, RoHS

Brandverhalten Baustoffklasse A1 (DIN 4102)

Minimale Abmessungen

Maximale Breite

Maximale Höhe

200x200 mm

3.050 mm

1500 mm (zwischen den LEDs)