

## EPS.STOR

Produktliste Verarbeiter

Product list producer

02.2020

### EPS.STOR IN

Profile	Seite	4
Profiles	Page	4
Eckverbinder	Seite	8
Corner & divider	Page	8
Profilverbinder	Seite	9
Connector	Page	9
Wandbefestigung	Seite	10
Wall mounting	Page	10
FüÙe	Seite	11
Feet	Page	11

### EPS.STOR OUT

Profile	Seite	14
Profiles	Page	14
Verbinder	Seite	15
Connectors	Page	15
Wandbefestigung	Seite	16
Wall mounting	Page	16
Rückwandmaterial	Seite	16
Feet	Page	16
Schrauben	Seite	17
Screws	Page	17


### Ausleuchtung EPS.STOR

LED-Ausleuchtung	Seite	19
	Page	19
Zargenlicht	Seite	20
	Page	20
Zubehör	Seite	21
Supplies	Page	21

### Muster EPS.STOR OUT

Musterrahmen	Seite	23
Sample frames	Page	23
Musterecken	Seite	23
Sample edge	Page	23
Basicbox	Seite	23
Basicbox	Page	23

**EPS**  
SYSTEMS

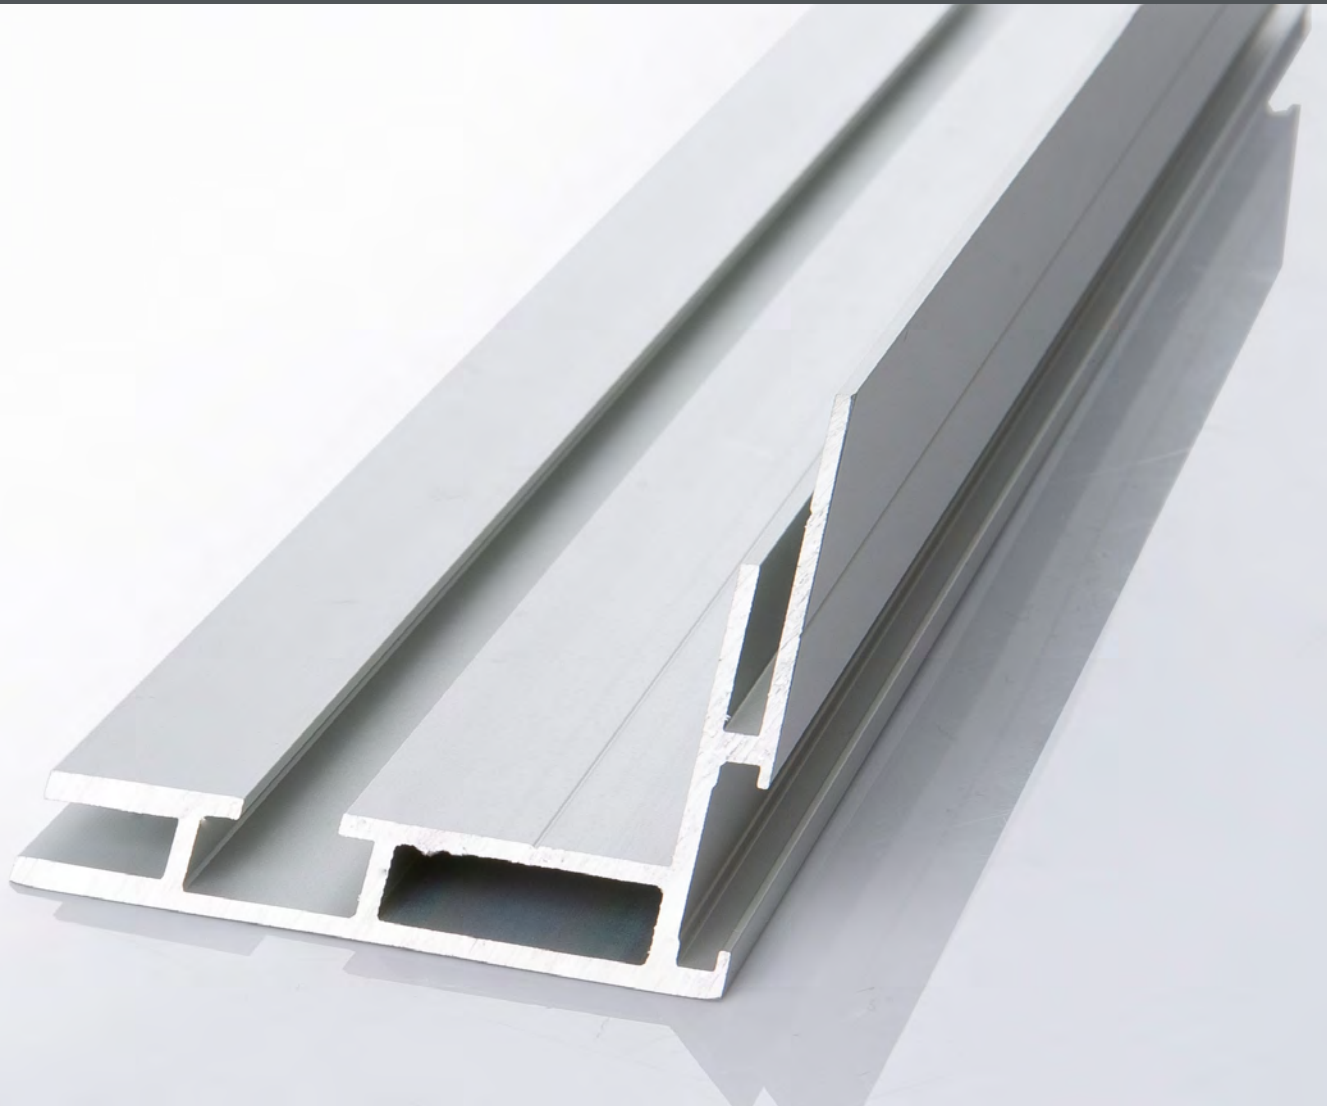

**EPS.STOR IN**

\*\*\*\*\*

Bitte beachten Sie, dass bei den nachfolgenden Artikeln die Preise bei einer Mindestabnahme von 10 Längen gelten.

Please note that the prices for the following items are valid for a minimum order of 10 lengths.

\*\*\*\*\*

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Profil SI 14 S für einseitige unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 14 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 14 S for one-sided unlit frames building depth 14 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-500	Länge Length
	Profile SI 14 C für Würfel, unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 14 mm Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6m Profile SI 14 C for cubes, unlit frames building depth 14 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-501	Länge Length
	Profil SI 15 S für einseitig unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 15 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 15 S for one-sided unlit frames building depth 15 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-502	Länge Length
	Profil SI 22 S für einseitig unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 22 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 22 S for one-sided unlit frames building depth 22 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-503	Länge Length
	Profil SI 32 S für einseitig unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 32 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 32 S for one-sided unlit frames building depth 32 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-504	Länge Length
	Profil SI 40 D für doppelseitig unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 40 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 40 D for double-sided unlit frames building depth 40 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-505	Länge Length

## Profile STOR IN / Profiles STOR IN

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Profil SI 45 D für doppelseitig unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 45 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m                      Profile SI 45 D for double-sided unlit frames building depth 45 mm silver anodised aluminium, length 6 m</p>	<p>EPS 8-506</p>	<p>Länge Length</p>
	<p>Profil SI 50 D für doppelseitig unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 50 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m                      Profile SI 50 D for double-sided unlit frames building depth 50 mm silver anodised aluminium, length 6 m</p>	<p>EPS 8-507</p>	<p>Länge Length</p>



	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Profile SI 34 S für einseitig beleuchtete Anwendung, Bautiefe 34 mm Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 34 S for one-sided illuminated frames, building depth 34 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-510	Länge Length
	Profil SI 65 S für einseitig beleuchtete Anwendung, Bautiefe 65 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 65 S for one-sided illuminated frames, building depth 65 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-511	Länge Length
	Profil SI 70 C für Würfel, beleuchtete Anwendung, Bautiefe 70 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 70 C for cube, illuminated frames building depth 70 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-513	Länge Length
	Profil SI 75 S für einseitig beleuchtete Anwendung, Bautiefe 75 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 75 S for one-sided illuminated frames, building depth 75 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-514	Länge Length
	Profil SI 90 S für einseitig beleuchtete Anwendung, Bautiefe 90 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 90 S for one-sided illuminated frames, building depth 90 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-515	Länge Length
	Profil SI 90 D für doppelseitig beleuchtete Anwendung, Bautiefe 90 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 90 D for double-sided illuminated frames, building depth 90 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-516	Länge Length
	Profile SI 110 S für einseitig beleuchtete Anwendung, Bautiefe 110 mm Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 110 S for one-sided illuminated frames, building depth 110 mm silver anodised aluminium, length 6 m	EPS 8-517	Länge Length

## Profile STOR IN / Profiles STOR IN






	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Profil SI 120 D für doppelseitig beleuchtete Anwendung, Bautiefe 120 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m                      Profile SI 120 S for double-sided illuminated frames, building depth 120 mm silver anodised aluminium, length 6 m</p>	<p>EPS 8-518</p>	<p>Länge Length</p>
	<p>Profil SI 130 D für doppelseitig beleuchtete Anwendung, Bautiefe 130 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m                      Profile SI 130 D for double-sided illuminated frames, building depth 130 mm silver anodised aluminium, length 6 m</p>	<p>EPS 8-519</p>	<p>Länge Length</p>






	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Eckverbinder SI 1 für Profile SI 15 S, SI 22 S, SI 50 D, SI 65 S und SI 75 S Corner angle SI 1 for profiles SI 15 S, SI 22 S, SI 50 D, SI 65 S and SI 75 S	EPS 8-520	Stück  Piece
	Eckverbinder SI 2 für Profile SI 32 S und SI 45 Corner angle SI 2 for profiles SI 32 S and SI 45 D	EPS 8-521	Stück  Piece
	Eckverbinder SI 3 für Profile SI 90 S und SI 110 S Corner angle SI 3 for profiles SI 90 S and SI 110 S	EPS 8-522	Stück  Piece
	Eckverbinder SI 4 für Profil SI 70 S Corner angle SI 4 for profile SI 70 S	EPS 8-523	Stück  Piece
	Eckverbinder SI 5 für Profil SI 120 DS Corner angle SI 5 for profile SI 120 DS	EPS 8-524	Stück  Piece
	Eckverbinder SI 6 für Profil SI 130 S Corner angle SI 6 for profile SI 130 S	EPS 8-525	Stück  Piece



	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Profilverbinder SI 1 für Profile SI 15 S, SI 22 S, SI 50 D, SI 65 S, SI 75 S und SI 90 DS Corner angle SI 1 for profiles SI 15 S, SI 22 S, SI 34 S, SI 50 D, SI 65 S, SI 75 S and SI 90 DS	EPS 8-530	Stück  Piece
	Profilverbinder SI 2 für Profile SI 32 S and SI 45 D Corner angle SI 1 for profiles SI 32 S and SI 45 D	EPS 8-531	Stück  Piece
	Profilverbinder SI 3 für Profile SI 40 D, SI 90 S und SI 120 S Corner angle SI 3 for profiles SI 40 D, SI 90 S and SI 120 S	EPS 8-532	Stück  Piece
	Eckverstärker für Profile SI 45 D und SI 50 D, Corner angle SI 1 for profiles SI 45 D and SI 50 D	EPS 8-535	Stück  Piece
	Zargenprofil SI 45 Z Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m Profile SI 45 Z silver anodised aluminium, length 6m	EPS 8-545	Länge  Length
	Zargenschloss für Zargenprofil EPS 8-545 Lock for profile EPS 8-545	EPS 8-546	Stück  Piece

## Wandbefestigung STOR IN / Wall mounting STOR IN

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Wandhaken SI 1 für Profile SI 15 S Wall hook SI 1 for profiles SI 15 S	EPS 8-540	Stück  Piece
	Wandhaken SI 2 für Profile SI 22 S Wall hook SI 2 for profiles SI 22 S	EPS 8-541	Stück  Piece
	Wandelement SI 1 für Profile SI 32 S Wall element SI 1 for profiles SI 32 S	EPS 8-542	Stück  Piece
	Wanddreieck SI 1 für Profile SI 32 S, SI 90 S und SI 110 S Wall triangle SI 1 for profiles SI 32 S, SI 90 S und SI 110 S	EPS 8-543	Stück  Piece
	Abhängeseil für Profile SI 45 D, SI 50 D, SI 90 S, SI 90 D, SI 110 S und SI 120 D Rope SI 1 for profiles SI 45 D, SI 50 D, SI 90 S, SI 90 D, SI 110 S and SI 120 D	EPS 8-544	Stück  Piece

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Rundfuß SI 1 380 x 5 mm Round base SI 1 380 x 5 mm	EPS 8-550	Stück  Piece
	Bogenfuß SI 1, 55x395x5mm Arch foot SI 1, 55x395x5mm Bogenfuß SI 2, 55x495x5mm Arch foot SI 2, 55x495x5mm Bogenfuß SI 3, 55x595x5mm Arch foot SI 3, 55x595x5mm Bogenfuß SI 4, 55x595x6mm Arch foot SI 4, 55x595x6mm Bogenfuß SI 5, 55x795x6mm Arch foot SI 5, 55x795x6mm	EPS 8-551  EPS 8-552  EPS 8-553  EPS 8-554  EPS 8-555	Stück Piece Stück Piece Stück Piece Stück Piece Stück Piece
	Flachfuß SI 1, 55x395x5mm Flat foot SI 1, 55x395x5mm Flachfuß SI 2, 55x495x5mm Flat foot SI 2, 55x495x5mm Flachfuß SI 3, 55x595x5mm Flat foot SI 3, 55x595x5mm Flachfuß SI 4, 95x595x6mm Flat foot SI 4, 95x595x6mm Flachfuß SI 5, 95x795x6mm Flat foot SI 5, 95x795x6mm	EPS 8-556  EPS 8-557  EPS 8-558  EPS 8-559  EPS 8-560	Stück Piece Stück Piece Stück Piece Stück Piece Stück Piece
	L-Fuß SI 1, 45x95x595x6mm L foot SI 1, 45x95x595x6mm L-Fuß SI 2, 45x95x795x6mm L foot SI 2, 45x95x795x6mm L-Fuß SI 3, 45x55x595x6mm L foot SI 3, 45x55x595x6mm L-Fuß SI 4, 45x55x795x5mm L foot SI 4, 45x55x795x6mm	EPS 8-561  EPS 8-562  EPS 8-563  EPS 8-564	Stück Piece Stück Piece Stück Piece Stück
	Λ-Fuß SI 1, 395x95x5mm Λ foot SI 1, 395x95x5mm	EPS 8-565	Stück Piece

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit	
	Ellipsenfuß SI 1, 44x395x5mm Oval foot SI 1, 44x395x5mm	EPS 8-566	Stück Piece	
	Ellipsenfuß SI 2, 55x395x5mm Oval foot SI 2, 55x395x5mm	EPS 8-567	Stück Piece	
		Bodenplatte SI 1, 195x395x5mm Floor plate SI 1, 195x395x5mm	EPS 8-568	Stück Piece
		Bodenplatte SI 2, 295x495x5mm Floor plate SI 2, 295x495x5mm	EPS 8-569	Stück Piece

**EPS**  
SYSTEMS










**EPS.STOR OUT**



\*\*\*\*\*

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen dringlich empfehlen, den Rahmen aufgrund des Shifterschnitts bei EPS vorkonfektioniert zu bestellen.  
Please note that we urge you to order the frame pre-assembled due to the shift cut.

\*\*\*\*\*

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Grundprofil SO 127 silber eloxiert E6 C0 20 µm, 124 x 64,2 mm, Profillänge 6000 mm Basic profile SO 127 (silver anodised E6/C-0 20 µm), 124 x 64,2 mm, Length 6000 mm	EPS 8-060	Länge  Length
	Abdeckprofil SO 127 silber eloxiert E6 C0 20 µm, 125,5 x 26 mm, Profillänge 6000 mm Cover profile SO 127 silver anodised in E6 C0 20 µm, 125,5 x 26 mm, Length 6000 mm	EPS 8-062	Länge  Length
	Grundprofil SO 66 silber eloxiert E6 C0 20 µm, 61,8 x 61,7 mm, Profillänge 6000 mm Basic profile 66 silver anodised E6/C-0 20 µm, 61,8 x 61,7 mm, Length 6000 mm	EPS 8-070	Länge  Length
	Abdeckprofil SO 66 silber eloxiert in E6 C0 20 µm, 66,1 x 24,1 mm, Profillänge 6000 mm Cover profile 66 silver anodised in E6 C0 20 µm, 66,1 x 24,1 mm, Length 6000 mm	EPS 8-072	Länge  Length
	Aussteifungsprofil SO 32 silber eloxiert in E6/C-0 20 µm, 31,8 x 18,8 mm, Profillänge 6000 mm Stiffening profile SO 32 silver anodised in E6/C-0 20 µm, 31,8 x 18,8 mm, Length 6000 mm	EPS 8-030	Länge

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Eckverbinder SO Aluminium , 97 x 97 x 15 mm Corner angle for STOR OUT aluminium, 97 x 97 x 15 mm	EPS 8-121	Stück piece
	Eckverbinder SO 15/3, Aluminium, 50 x 50 x 15 mm, 2 Stück Gewindebohrung und Madenschraube M6x6, 1 VE = 4 Stück Corner Angle SO 15/3, aluminium, 50 x 50 x 15 mm, 2 threaded hole and set screw M6x6, 1 Unit = 4 pc.	EPS 8-123	Beutel bag
	Profilverbinder SO Aluminium, 150x28x15mm, mit 2 Nuten Corner angle SO aluminium, 150x28x15mm, with 2 grooves	EPS 8-150	Stück piece
	Profilverbinder SO 15/3, Aluminium, 80 x 15 mm, 2 Stück Gewindebohrung und Madenschraube M6x6, 1 VE = 2 Stück Profile Connector SO 15/3, aluminum, 80 x 15 mm, 2 threaded hole and set screw M6x6, 1 unit = 2 pc.	EPS 8-153	Beutel bag
	Schloss gerade für Aussteifungs- profil SO 32, VE = 2 Stück Lock straight for Stiffening profile SO 32 Unit = 2 pieces	EPS 8-320	Beutel bag
	Federn SO Springs SO	EPS 8-174	Stück piece
	Verschraubungssatz Verbinder für EPS 8-121 und EPS 8-150, bestehend aus: - 8 verz. Gewindestiften M6 mit 3 mm Innensechskant - 8 verz. Gewindeplatten Connection set connector for EPS 8-121 and EPS 8-150, consisting of: - 8 galv. M6 screws with a 3 mm internal hexagon - 8 galv. locking plates	EPS 8-300	Beutel bag

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Wandkonsole S0 Edelstahl 1.4301, 140 x 80 x 19 mm, gekantet und gelocht Wall bracket S0 stainless steel 1.4301, 140 x 80 x 19 mm, folded and perforated</p>	<p>EPS 8-181</p>	<p>Stück  piece</p>
	<p>Schraubensatz Sicherung untere Wandkonsole an horizontalem Grundprofil S0, bestehend aus: - 5 Stück verz. Bohrschraube 4,8x19/22mm, Flachkopf mit angespresster Scheibe AW25 Screws to secure the lower wall brackets to horizontal base profile S0, consisting of: - 5 pieces plated. drilling screws 4.8x19/22 mm, plan head AW25</p>	<p>EPS 8-305</p>	<p>Beutel</p>

**Rückwand STOR OUT / Back panel STOR OUT**

\*\*\*\*\*


Die Artikel EPS 8-194 und EPS 8-195 können nur zusammen mit einem EPS.STOR OUT-Rahmen bestellt werden, ein separater Verkauf ist nicht möglich.  
The articles EPS 8-194 and EPS 8-195 can only be ordered together with an EPS.STOR OUT frame, a separate sale is not possible.

\*\*\*\*\*

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Alupanel®LITE Ultra White 3,0 mm Verbundplatte mit 0,2 mm Alu-Decks, beidseitig weiß ähnlich RAL 9010, eine Seite glänzend, eine Seite matt Alupanel®LITE Ultra White 3.0 mm Composite panel with 0.2 mm aluminum decks, white on both sides similar to RAL 9010, one side shiny, one side matt</p>	<p>EPS 8-194</p>	<p>qm  sq m</p>
	<p>H-Profilleiste aus weißem Kunststoff Profillänge: 2600 mm 27x3x1,5x1 mm H-shaped profiles made of white plastic Length: 2600 mm 27x3x1,5x1 mm</p>	<p>EPS 8-195</p>	<p>Stück  piece</p>
	<p>Verschraubungssatz Rückwände bestehend aus: 70 Stück verz. Blechschraube 2,9x6,5, Linsenkopf mit AW10, 1 Stück Spiralbohrer Metall DIN338 HSS Ø 2,3mm Screwing set back panels consisting of: 70 piece galv. Tapping screw 2,9 x6, 5 Pan Head with AW10, 1 piece metal twist drills DIN338 HSS Ø 2,3 mm</p>	<p>EPS 8-316</p>	<p>Länge</p>




Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
-----------------------------	----------------------	-----------------



Schraubensatz für Vandalismussicherung der Abdeckprofile SO 66, bestehend aus: 4 Stück $\Lambda$ 2 Bohrschraube 3,9x16mm, Linsen-Kopf mit $\Lambda$ W 20 Screws for vandalism securing of cover profiles SO, consisting of: 4 pieces 3.9 x16mm $\Lambda$ 2 drilling screws, lens head with $\Lambda$ W 20	EPS 8-310	Beutel  bag
--	-----------	-------------------

Schraubensatz für Vandalismussicherung der Abdeckprofile SO 127, bestehend aus: 8 Stück Bohrschraube 3,5x9,5mm, Linsen-Kopf mit $\Lambda$ W 10 Screws for vandalism securing of cover profiles SO, consisting of: 8 pieces 3.9 x9,5mm galv. drilling screws, lens head with $\Lambda$ W 10	EPS 8-312	Beutel  bag
---	-----------	-------------------

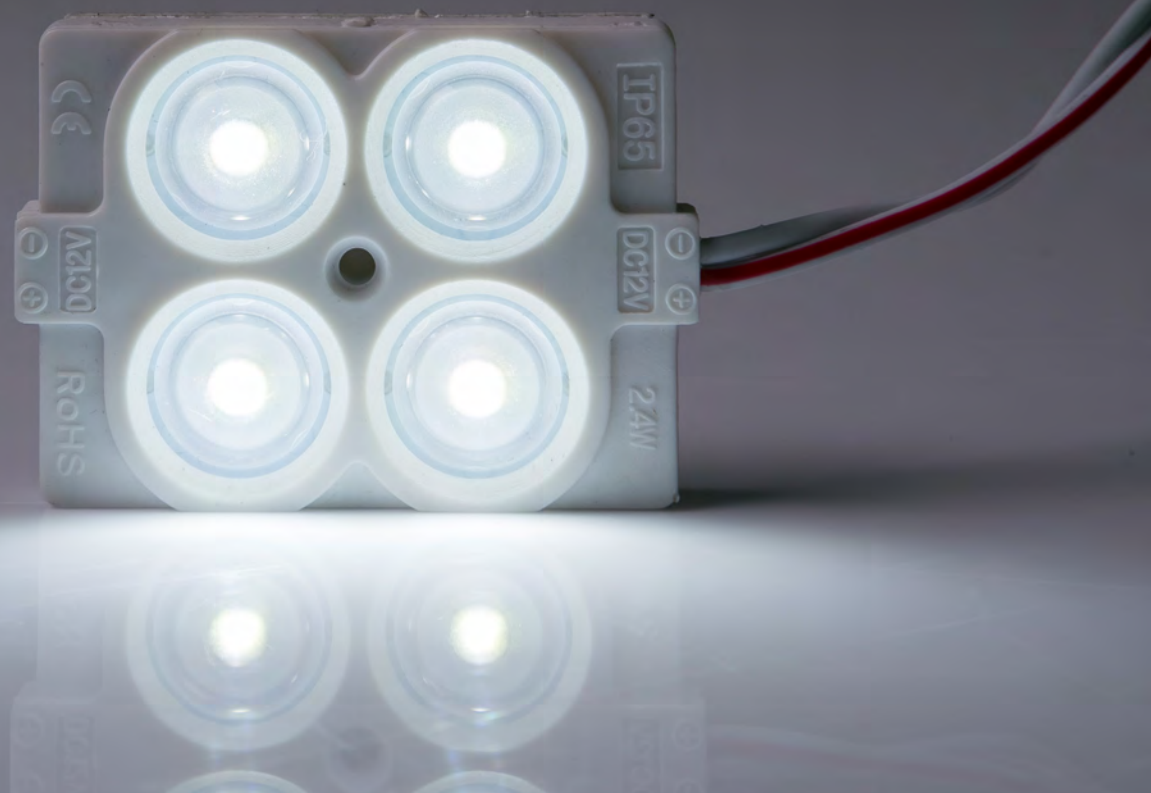

## EPS.STOR

Ausleuchtung

LED-Ausleuchtung / LED illumination


\*\*\*\*\*

Bitte beachten Sie, die LED-Ausleuchtung kann nur in Verbindung mit einem Komplettrahmen bestellt werden. Eine Einzelbestellung ist nicht möglich, daher werden keine Preise angegeben.

Please note, the LED illumination can only be ordered in conjunction with a complete frame. An individual order is not possible, therefore no prices are given.

\*\*\*\*\*

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
-----------------------------	----------------------	-----------------



WML Rückwandbeleuchtung LED  
WML rear wall lighting LED



BACKLIT 12  
BACKLIT 12



Power LED  
Power LED



S1 LED  
S1 LED

\*\*\*\*\*

Bitte beachten Sie, die LED-Ausleuchtung kann nur in Verbindung mit einem Komplettrahmen bestellt werden. Eine Einzelbestellung ist nicht möglich, daher werden keine Preise angegeben.

Please note, the LED illumination can only be ordered in conjunction with a complete frame. An individual order is not possible, therefore no prices are given.

\*\*\*\*\*

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>LED-Zargenlicht 3er LED 280 mm auf elox. Aluminiumträger Profil, Abmessungen 280x66x19mm, Optik: 10x42°, Lichtfarbe: 6500K(±10%)</p> <p>LED frame light 3 LED 280 mm in anod. Aluminum carrier profile, dimensions 280x66x19mm, Optics: 10x42 °, Light color: 6500K (± 10%)</p>	<p>EPS 8-430</p>	<p>Stück  piece</p>
	<p>LED-Zargenlicht 5er LED 480 mm auf elox. Aluminiumträger Profil, Abmessungen 480x66x19mm, Optik: 10x42°, Lichtfarbe: 6500K(±10%)</p> <p>LED frame light 5 LED 480 mm in anod. Aluminum carrier profile, dimensions 480x66x19mm, Optics: 10x42 °, Light color: 6500K (± 10%)</p>	<p>EPS 8-432</p>	<p>Stück  piece</p>
	<p>LED-Zargenlicht 10er LED 980 mm auf elox. Aluminiumträger Profil, Abmessungen 980x66x19mm, Optik: 10x42°, Lichtfarbe: 6500K(±10%)</p> <p>LED frame light 10 LED 980 mm in anod. Aluminum carrier profile, dimensions 980x66x19mm, Optics: 10x42 °, Light color: 6500K (± 10%)</p>	<p>EPS 8-434</p>	<p>Stück  piece</p>
	<p>LED Converter C750/30 (CE) Primärseite 230 Volt, Drähte schwarz und blau, Sekundärseite 30 Volt, 750 mA, Drähte rot und schwarz, für maximal 10 LED á 2,5 Watt</p> <p>LED Converter C750/30 (CE) primary side 230 Volt, wires, black and blue. Secondary side 30V, 750 mA, wires, red and black, for a maximum of 10 LED á 2.5 Watt</p>	<p>EPS 8-410</p>	<p>Stück  piece</p>
	<p>LED Converter C750/ 85 (CE) Primärseite 230 Volt, Drähte schwarz und blau, Sekundärseite 85 Volt, 750 mA, Drähte rot und schwarz, für maximal 20 LED á 2,5 Watt</p> <p>LED Converter C750/30 (CE) primary side 230 Volt, wires, black and blue. Secondary side 85V, 750 mA, wires, red and black, for a maximum of 20 LED á 2.5 Watt</p>	<p>EPS 8-412</p>	<p>Stück  piece</p>
	<p>LED Converter C750/ 140 (CE) Primärseite 230 Volt, Drähte schwarz und blau, Sekundärseite 140 Volt, 750 mA, Drähte rot und schwarz, für maximal 33 LED á 2,5 Watt</p> <p>LED Converter C750/140 (CE) primary side 230 Volt, wires, black and blue. Secondary side 140V, 750 mA, wires, red and black, for a maximum of 33 LED á 2.5 Watt</p>	<p>EPS 8-414</p>	<p>Stück  piece</p>

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
-----------------------------	----------------------	-----------------

Verschraubungssatz Konverter bestehend aus: 8 Stück verz. Bohrschraube 4,8x35mm, Flachkopf mit angepresster Scheibe, AW25 Screw set converter consisting of: 8 galv. drilling screw 4,8 x35mm, flat head with pressed disc, AW25	EPS 8-303	Beutel  bag
---	-----------	-------------------

Kabelsatz 15lfm. Leitung H05VU 1mm <sup>2</sup> weiss, gerollt und gebunden, Kabellänge 15lfm Cable set 15 H05VU line 1mm <sup>2</sup> white, rolled and tied 15 running meters cable length	EPS 8-440-15	Stück  piece
---	--------------	--------------------

Kabelsatz 5lfm. Leitung H05VU 1mm <sup>2</sup> weiss, gerollt und gebunden, Kabellänge 5lfm Cable set 5 H05VU line 1mm <sup>2</sup> white, rolled and tied 5 running meters cable length	EPS 8-440-5	Stück  piece
---	-------------	--------------------

Elektroanschlußsatz bestehend aus: - 1 Stück Mini Abzweigdose - 2 Stück Verbindungsdosenklemmen - 1 Stück Kabeldurchführungstülle - 1 Stück Erdungsklemme Electrical Connection Kit consisting of: - 1 piece mini junction box - 2 pieces box terminals - 1 cable entry grommet - 1 earth terminal	EPS 8-442	Beutel  bag
---	-----------	-------------------

Kabelhaltersatz bestehend aus: 15 Stück selbstklebenden Kabelhaltern aus PA6.6 Cable bracket set consisting of: 15 piece self-adhesive cable clips by PA6.6	EPS 8-443	Beutel  bag
--	-----------	-------------------

Kabelverbindersatz bestehend aus: 8 Stück 3M Scotch Lok Blau 314 Cable connector set consisting of: 8 pcs 3M Scotch Lok 314	EPS 8-444	Beutel  bag
---	-----------	-------------------

**EPS**  
SYSTEMS



**EPS.STOR OUT**  
Muster  
Samples

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
<p>Rahmenmuster SO unbeleuchtet 385 x 385 mm, bestehend aus: Grundprofil, Abdeckprofil, inkl. Eckverbinder, Federn, Wandkonsole und bedrucktem Gewebe, komplett vormontiert</p> <p>Sample frame SO unlit 385x385mm, consisting of: Basic profile, Cover profile, Including Corner angles, Springs, Wall bracket and printed, fabric, completely assembled</p>	EPS 8-701	Stück  piece
<p>Rahmenmuster SO beleuchtet 500 x 500 mm, bestehend aus: Grundprofil, Abdeckprofil, inkl. Eckverbindern, Federn, Wandkonsole, LED-Ausleuchtung, Rückwand und bedrucktem Gewebe, komplett vormontiert</p> <p>Sample frame SO illuminated 500 x 500mm, consisting of: Basic profile, Cover profile, Including Corner angles, Springs, Wall bracket, LED illumination, Back panel and printed, fabric, completely assembled</p>	EPS 8-702	Stück  piece
<p>Musterecke SO unbeleuchtet Schenkelmaß 250 mm, bestehend aus: Grundprofil, Abdeckprofil, inkl. Eckverbinder und Federn, komplett vormontiert</p> <p>Sample edge SO unlit side measure 250 mm, consisting of: Basic profile, Cover profile, including Corner angles, Springs, completely assembled</p>	EPS 8-703	Stück  piece
<p>Musterecke SO beleuchtet Schenkelmaß 250 mm bestehend aus: Grundprofil, Abdeckprofil, inkl. Eckverbindern und Federn, komplett vormontiert</p> <p>Sample edge SO illuminated side measure 250 mm, consisting of: Basic profile, Cover profile, including Corner angles, Springs, completely assembled</p>	EPS 8-704	Stück  piece
<p>Basicbox EPS.STOR OUT Basicbox EPS.STOR OUT</p>	EPS 8-706	Stück piece

# EPS

## SYSTEMS

EPS Systems KG  
Obere Leimbach 6  
57074 Siegen/Germany  
Fon +49 (0) 271.338829-00  
[info@eps-systems.de](mailto:info@eps-systems.de)  
[www.eps-systems.de](http://www.eps-systems.de)