EPS
SYSTEMS

# EPS.STOR

Produktliste Verarbeiter
Product list producer
08-2026

EPS.STOR

# Inhaltsverzeichnis / Table of contents

## EPS.STOR IN


| | | |
|---|---|---|
| Profile<br>Profiles | Seite<br>Page | 4<br>4 |
| Elemente<br>Elements | Seite<br>Page | 6<br>6 |


## EPS.STOR OUT


| | | |
|---|---|---|
| Profile<br>Profiles | Seite<br>Page | 10<br>10 |


## Muster EPS.STOR OUT


| | | |
|---|---|---|
| Musterrahmen<br>Sample frames | Seite<br>Page | 12<br>12 |
| Musterecken<br>Sample edge | Seite<br>Page | 12<br>12 |
| Basicbox<br>Basicbox | Seite<br>Page | 12<br>12 |


*Bitte beachten Sie:*
*Preise für Zubehör wie Ausleuchtung oder Elemente für EPS.STOR OUT erhalten Sie auf Anfrage.*

*Rahmenbausätze und beleuchtete anschlussfertige Textilspannrahmen sind auf Anfrage erhältlich.*

*Please note:*
*Prices for accessories like lighting or elements for EPS.STOR OUT are available on request.*

*Frame kits and illuminated ready-to-connect textile frames are available on request.*

Stand: 08-2026

EPS GmbH
Hauptstr. 42, 57555 Mudersbach/Germany
Fon +49 (0) 271.33 88 29-00
info@eps-systems.de
www.eps-systems.de

EPS
SYSTEMS

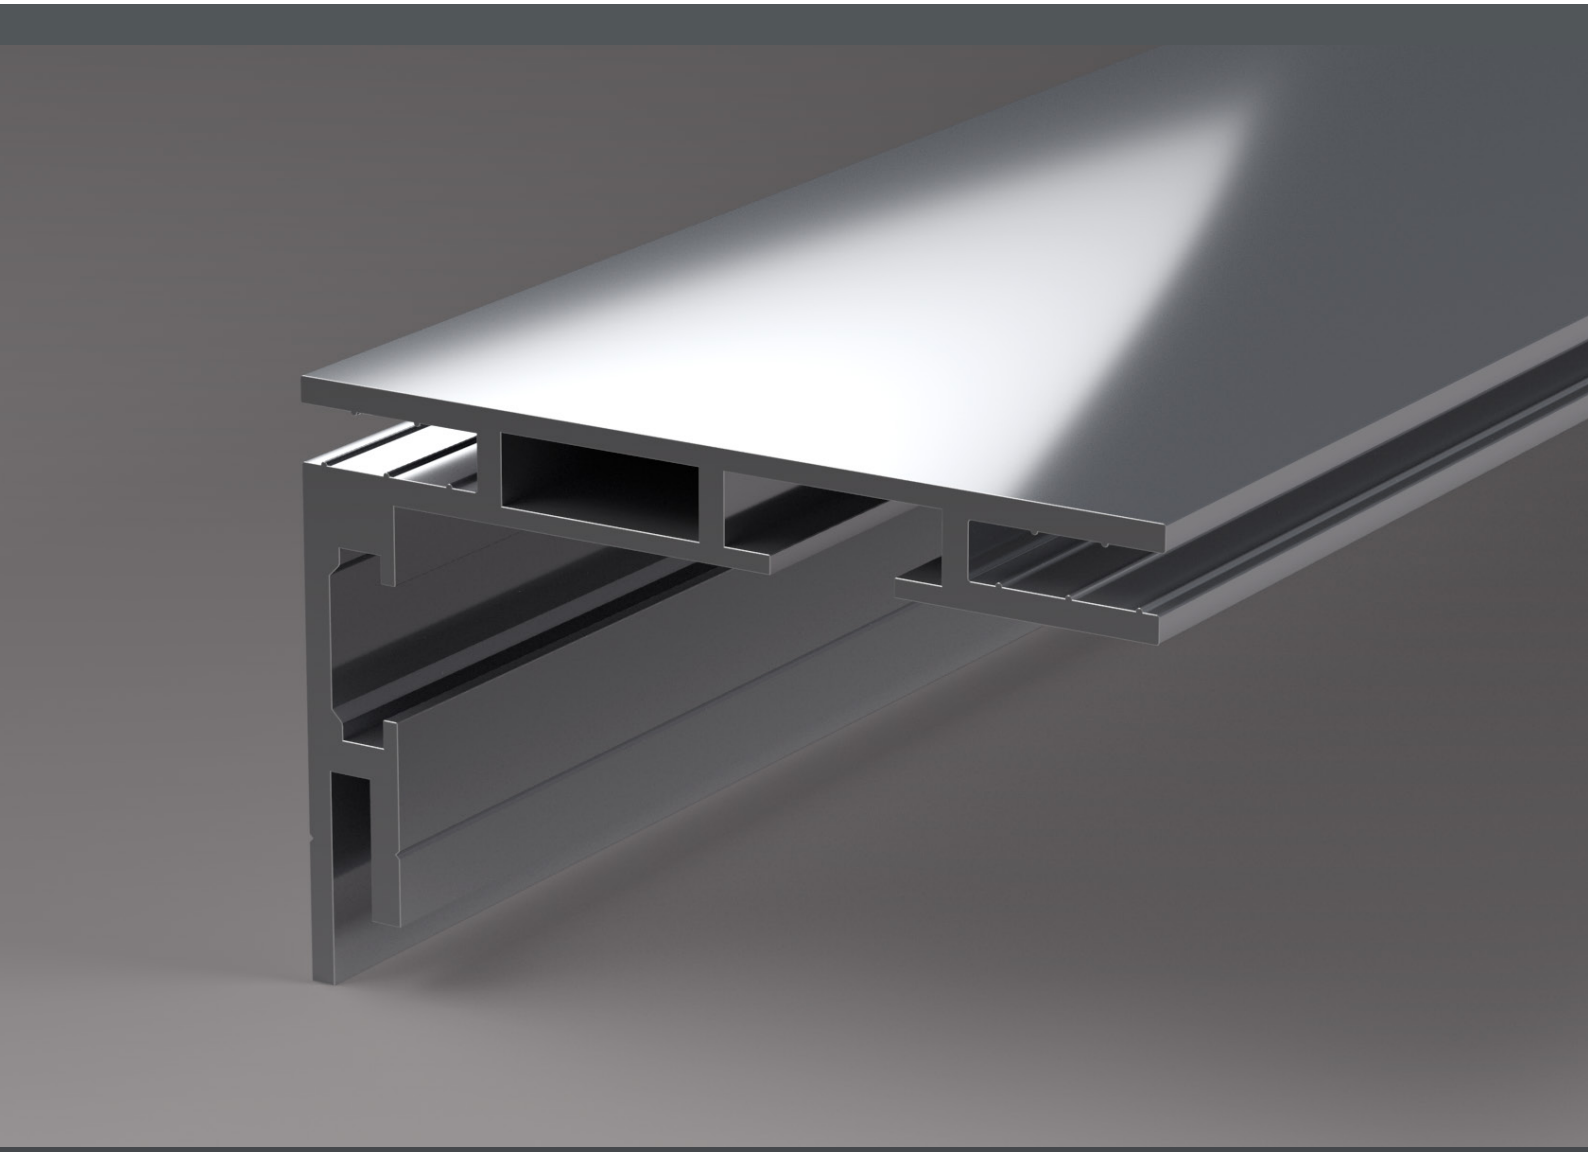

# EPS.STOR IN

# Profile STOR IN / Profiles STOR IN

| | Beschreibung<br>Describtion | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Einheit<br>Unit |
|---|---|---|---|
|  | Profil SI 15 S für einseitig unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 15 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6,1 m<br>Profile SI 15 S for one-sided unlit frames building depth 15 mm<br>silver anodised aluminium, length 6,1 m | EPS 8-602 | Länge<br>Length |
|  | Profil SI 25 S für einseitig unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 25 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6,1 m<br>Profile SI 25 S for one-sided unlit frames building depth 25 mm<br>silver anodised aluminium, length 6,1 m | EPS 8-603 | Länge<br>Length |
|  | Profil SI 34 S für einseitig unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 34 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6,1 m<br>Profile SI 34 S for one-sided unlit frames building depth 34 mm<br>silver anodised aluminium, length 6,1 m | EPS 8-604 | Länge<br>Length |
|  | Profil SI 50 D für doppelseitig unbeleuchtete Anwendung, Bautiefe 50 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6,1 m<br>Profile SI 50 D for double-sided unlit frames building depth 50 mm<br>silver anodised aluminium, length 6,1 m | EPS 8-607 | Länge<br>Length |
|  | Profil SI 65 S für einseitig beleuchtete Anwendung, Bautiefe 65 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6,1 m<br>Profile SI 65 S for one-sided illuminated frames, building depth 65 mm<br>silver anodised aluminium, length 6,1 m | EPS 8-611 | Länge<br>Length |
| | Profil SI 100 S für einseitig beleuchtete Anwendung, Bautiefe 100 mm Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6,1 m<br>Profile SI 100 S for one-sided illuminated frames, building depth 100 mm<br>silver anodised aluminium, length 6,1 m | EPS 8-617 | Länge<br>Length |
|  | Profil SI 100 D für doppelseitig beleuchtete Anwendung, Bautiefe 100 mm, Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6,1 m<br>Profile SI 100 D for double-sided illuminated frames, building depth 100 mm<br>silver anodised aluminium, length 6,1 m | EPS 8-618 | Länge<br>Length |

Stand: 08-2026

# Profile STOR IN / Profiles STOR IN

| Beschreibung<br>Describtion | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Einheit<br>Unit |
|---|---|---|
|  | | |
| Profil SI Aussteifungsprofil<br>Abmessung: 36x19mm<br>Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6,1 m<br>Profile SI stiffening profile<br>Dimensions: 36x19mm<br>silver anodised aluminium, length 6.1 m | EPS 8-630 | Länge<br><br><br>Length |



EPS GmbH
Hauptstr. 42, 57555 Mudersbach/Germany
Fon +49 (0) 271.33 88 29-00
info@eps-systems.de
www.eps-systems.de

# Elemente STOR IN / Elements STOR IN

| | Beschreibung<br>Describtion | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Einheit<br>Unit |
|---|---|---|---|
| | Schloss für Aussteifung<br>VE = 8 Stück<br>Straight Cleat for stiffening profiles<br>PU = 8 pieces | EPS 8-631 | VE<br><br>PU |
| | Eckverbinder C<br>Passend zu Profilen: SI 50 D, SI 65 S<br>SI 100 S, SI 100 D, VE = 12 Stück<br>Corner connector C<br>for profiles: SI 50 D, SI 100 S, SI 100 D<br>PU = 12 pieces | EPS 8-652 | VE<br><br>PU |
| | Eckverbinder D<br>Passend zu Profil: SI 100 D<br>VE = 10 Stück<br>Corner connector D<br>for profile: SI 100 D<br>PU = 10 pieces | EPS 8-653 | VE<br><br>PU |
| | Eckverbinder E<br>Passend zu Profilen: SI 15 S, SI 25 S,<br>SI 34 S, SI 50, D SI 65 S, SI 100 S<br>VE = 8 Stück<br>Corner connector E<br>for profiles: SI 15 S, SI 25 S, SI 34 S, SI 50 D,<br>SI 65 S, SI 100 S, PU = 8 pieces | EPS 8-654 | VE<br><br>PU |
| | Eckverbinder E, inkl. Blindplatte<br>Passend zu Profil: SI 100 D<br>VE = 4 Stück<br>Corner connector E, incl. blind plate<br>for profile: SI 100 D<br>PU = 4 pieces | EPS 8-654-1 | VE<br><br>PU |

Stand: 08-2026

# Elemente STOR IN / Elements STOR IN

| | Beschreibung<br>Describtion | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Einheit<br>Unit |
|---|---|---|---|
| | Profilverbinder Λ<br>Passend zu Profilen: SI 34 S, SI 50 D, SI 65 S, SI 100 S, SI 100 D, VE = 10 Stück<br>Flat connector Λ<br>for profiles: SI 34 S, SI 50 D, SI 65 S, SI 100 S, SI 100 D, PU = 10 pieces | EPS 8-660 | VE<br><br>PU |
| | Profilverbinder B<br>Passend zu Profil: SI 15 S, SI 25 S,<br>VE = 10 Stück<br>Flat connector B<br>for profiles: SI 15 S, SI 25 S<br>PU = 10 pieces | EPS 8-661 | VE<br><br>PU |
| | Profilverbinder C<br>Passend zu Profil: SI 100 S, SI 100 D<br>VE = 10 Stück<br>Flat connector C<br>for profiles: SI 100 S, SI 100 D<br>PU = 10 pieces | EPS 8-662 | VE<br><br>PU |
| | Profilverbinder D<br>Passend für Profil: SI 65 S, SI 100 S<br>VE = 8 Stück<br>Profile connector D<br>for profile: SI 65 S, SI 100 S<br>PU = 8 pieces | EPS 8-663 | VE<br><br>PU |
|  | Profilverbinder D, inkl. Blindplatte<br>Passend für Profil: SI 100 D<br>VE = 2 Stück<br>Profile connector D, incl. blind plate<br>for profile: SI 100 D<br>PU = 2 pieces | EPS 8-663-1 | VE<br><br>PU |

Stand: 08-2026

# Elemente STOR IN / Elements STOR IN

| Beschreibung<br>Describtion | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Einheit<br>Unit |
|---|---|---|
|  | | |
| Eckkonsole<br>Passend für Profil: SI 15<br>VE = 10 Stück<br>Corner mounting<br>for profil: SI 15<br>PU = 10 pieces | EPS 8-685 | VE<br><br><br>PU |
| | | |
| Standfuß flach<br>Abmessung: 400x50x5mm<br>Flat feet<br>Dimension: 400x50x5mm | EPS 8-680 | Stück<br><br>piece |
| | | |
| Abhängeset<br>Suspension set | EPS 8-690 | Beute<br>Bag |



EPS GmbH
Hauptstr. 42, 57555 Mudersbach/Germany
Fon +49 (0) 271.33 88 29-00
info@eps-systems.de
www.eps-systems.de

EPS
SYSTEMS

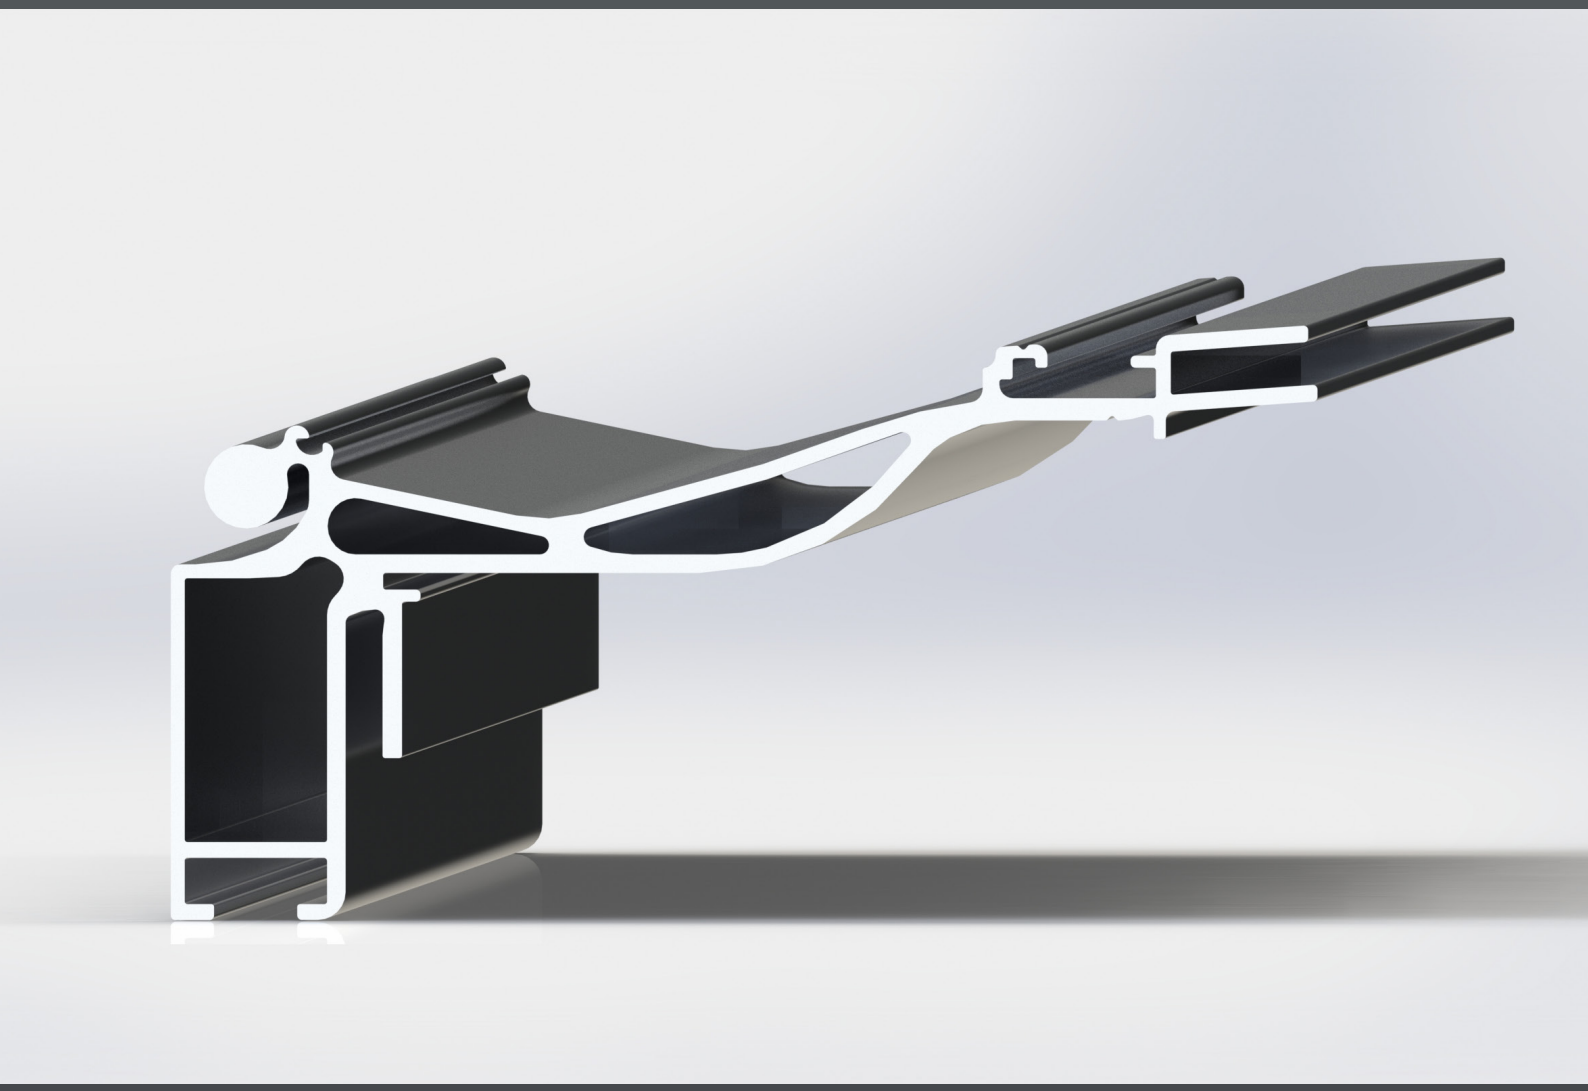

# EPS.STOR OUT

# Profile STOR OUT / Profiles STOR OUT

******

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen dringlich empfehlen, den Rahmen aufgrund des Schifterschnitts bei EPS vorkonfektioniert zu bestellen.
Please note that we urge you to order the frame pre-assembled due to the shift cut.

*****

| | Beschreibung<br>Describtion | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Einheit<br>Unit |
|---|---|---|---|
|  | Grundprofil SO 127<br>silber eloxiert E6 C0 20 µm,<br>124 x 64,2 mm, Profillänge 6000 mm<br>Basic profile SO 127<br>(silver anodised E6/C-0 20 µm),<br>124 x 64,2 mm, Length 6000 mm | EPS 8-060 | Länge<br><br>Length |
|  | Abdeckprofil SO 127<br>silber eloxiert E6 C0 20 µm,<br>125,5 x 26 mm, Profillänge 6000 mm<br>Cover profile SO 127<br>silver anodised in E6 C0 20 µm,<br>125,5 x 26 mm, Length 6000 mm | EPS 8-062 | Länge<br><br>Length |
|  | Grundprofil SO 66<br>silber eloxiert E6 C0 20 µm,<br>61,8 x 61,7 mm, Profillänge 6000 mm<br>Basic profile 66<br>silver anodised E6/C-0 20 µm,<br>61,8 x 61,7 mm, Length 6000 mm | EPS 8-070 | Länge<br><br>Length |
|  | Abdeckprofil SO 66<br>silber eloxiert in E6 C0 20 µm,<br>66,1 x 24,1 mm, Profillänge 6000 mm<br>Cover profile 66<br>silver anodised in E6 C0 20 µm,<br>66,1 x 24,1 mm, Length 6000 mm | EPS 8-072 | Länge<br><br>Length |
|  | Aussteifungsprofil SO 32<br>silber eloxiert in E6/C-0 20 my,<br>31,8 x 18,8 mm, Profillänge 6000 mm<br>Stiffening profile SO 32<br>silver anodised in E6/C-0 20 µm,<br>31,8 x 18,8 mm, Length 6000 mm | EPS 8-030 | Länge |



EPS GmbH
Hauptstr. 42, 57555 Mudersbach/Germany
Fon +49 (0) 271.33 88 29-00
info@eps-systems.de
www.eps-systems.de

EPS
SYSTEMS

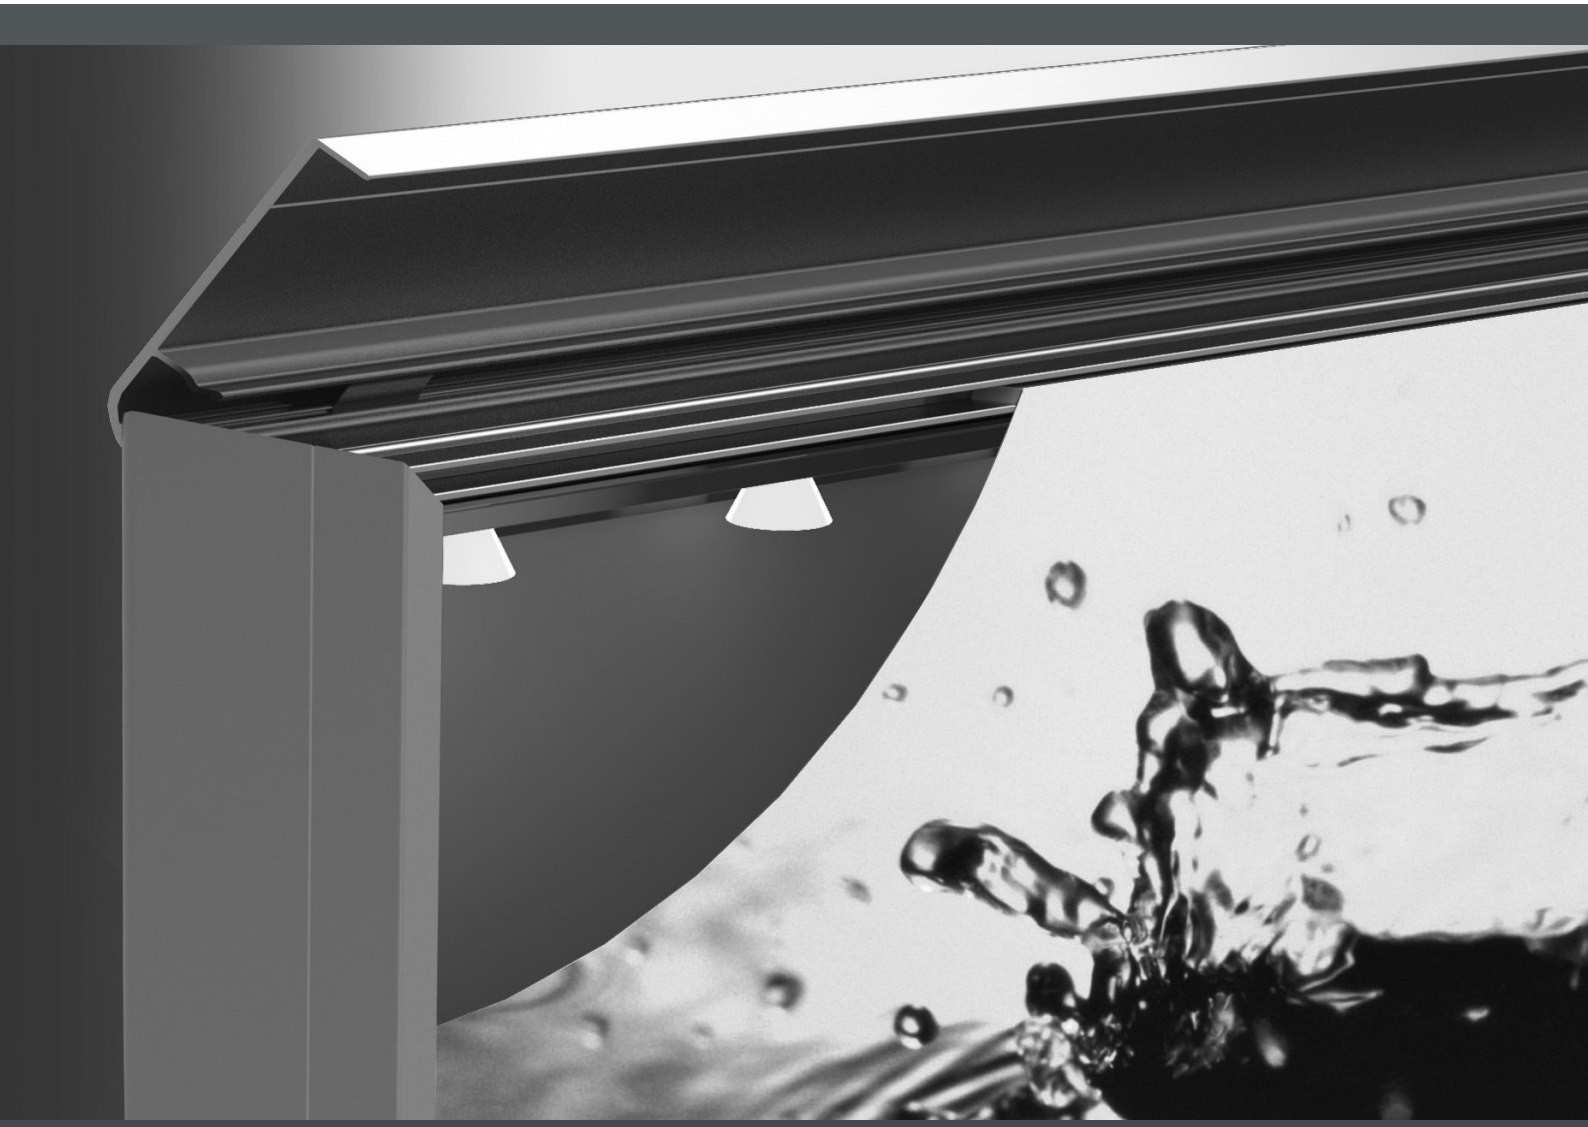

# EPS.STOR

## Muster
## Samples

# Muster STOR / Samples STOR

| Beschreibung<br>Describtion | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Einheit<br>Unit |
|---|---|---|
| Rahmenmuster STOR OUT unbeleuchtet<br>385 x 385 mm, bestehend aus: Grundprofil, Abdeckprofil, inkl. Eckverbinder, Federn, Wandkonsole und bedrucktem Gewebe, komplett vormontiert<br>Sample frame STOR OUT unlit<br>385x385mm, consisting of:Basic profile, Cover profile, Including Corner angles, Springs, Wall bracket and printed, fabric, completely pre-assembled | EPS 8-701 | Stück<br>piece |
| Rahmenmuster STOR OUT beleuchtet<br>500 x 500 mm, bestehend aus: Grundprofil, Abdeckprofil, inkl. Eckverbindern, Federn, Wandkonsole, LED-Ausleuchtung, Rückwand und bedrucktem Gewebe, komplett vormontiert<br>Sample frame STOR OUT illuminated<br>500 x 500mm, consisting of:Basic profile, Cover profile, Including Corner angles, Springs, Wall bracket, LED illumination,Back panel and printed, fabric, completely pre-assembled | EPS 8-702 | Stück<br>piece |
| Musterecke STOR OUT unbeleuchtet<br>Schenkelmaß 250 mm, bestehend aus: Grundprofil, Abdeckprofil, inkl. Eckverbinder und Federn, komplett vormontiert<br>Sample edge STOR OUT unlit<br>side measure 250 mm, consisting of: Basic profile, Cover profile, including Corner angles, Springs, completely pre-assembled | EPS 8-703 | Stück<br>piece |
| Musterecke STOR OUT beleuchtet<br>Schenkelmaß 250 mm bestehend aus: Grundprofil, Abdeckprofil, inkl. Eckverbindern und Federn, komplett vormontiert<br>Sample edge STOR OUT illuminated<br>side measure 250 mm, consisting of: Basic profile, Cover profile, including Corner angles, Springs, completely pre-assembled | EPS 8-704 | Stück<br>piece |
| Basicbox EPS.STOR<br>Basicbox EPS.STOR | EPS 8-706 | Stück<br>piece |
| Rahmenmuster STOR IN beleuchtet oder unbeleuchtet<br>In verschieden Profilvarianten<br>385 x 385 mm, bestehend aus Rahmenprofil, Eckverbindern, ggfls. Rückwand und LED Ausleuchtung, bedruckten Gewebe, komplett vormontiert<br>Frame pattern STOR IN illuminated or unlit<br>In different profile variants<br>385 x 385 mm, consisting of frame profile, corner angles, back panel and LED illumination, printed fabric if required, completely pre-assembled | | |

Stand: 08-2026

EPS
SYSTEMS

EPS GmbH
Hauptstr. 42
57555 Mudersbach/Germany
Fon +49 (0) 271.338829-00
info@eps-systems.de
www.eps-systems.de